


Delta-T Alert Pro

Датчик

Беспроводная автономная система мониторинга температуры и влажности

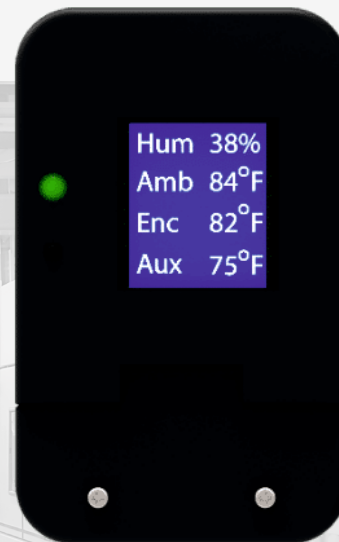

Круглосуточный мониторинг состояния

Надежно устраняет разрыв между запланированными маршрутами проверки, отслеживая и сообщая о состоянии/температуре активов, эффективно отслеживая надежность системы и уведомляя о любых критических проблемах, которые могут возникнуть.

Видимое уведомление о тревоге

Экран датчика Delta-T Alert Pro автоматически переключается в режим тревоги, мигает красным цветом и выделяет отслеживаемое значение, вызвавшее тревогу, для быстрого локального реагирования на возможную проблему.

Двойные датчики температуры и влажности

Датчики Delta-T передают информацию о температуре воздуха внутри оборудования, температуре окружающего воздуха и относительной влажности обратно через шлюз Delta T. Данные регистрируются с помощью программного обеспечения Delta T, и графики трендов можно просматривать для каждого датчика Delta T.

Delta-T Alert Pro Sensor™ — это беспроводная автономная система мониторинга температуры и влажности с датчиками, которые крепятся к вашим электрическим шкафам. Запатентованные блоки содержат датчик влажности и два датчика температуры, один для контроля внутренней температуры электрического шкафа, а второй для контроля температуры окружающей среды в помещении. Имеется вставная вспомогательная контактная термопара для монтажа внутри корпуса. Данные передаются по беспроводной сети для анализа и отслеживания тенденций. Система может дистанционно сообщать вашим группам поддержки подробности и местонахождение аварийного сигнала температуры, а также локально отображать показания и аварийные сигналы на встроенном ЖК-экране датчика.



	DTS-PRO-US	DTS-PRO-EU	DTS-PRO-AU
Основные Характеристики			
Габаритные Размеры	6,99 x 11,43 x 4,83 см		
Масса	104 г		
Материал Корпуса	UL 94 5VA Нейлон (пластик для распределительных устройств)		
Экран	Графический ЖК-дисплей, 1,44 дюйма, 128 x 128 пикселей		
Рабочая Температура	от -40° до - 85°C		
Часы в Реальном Времени	Да		
Беспроводной Обмен Данными	Да		
Звуковая Сигнализация	Да		
Резервный Канал	Да		
Разъемы и интерфейсы	1x разъем Mini USB для связи с Sensor Expansion Pack или вспомогательной термопарой		
Технические характеристики датчика			
Беспроводная Технология	Z-Wave™ 5-го поколения		
РЧ-Диапазон	15 м оптимально / до 100 м прямой видимости		
Точность Показания Температуры	+/- 0,5 °C		
Точность Показания Влажности	+/- 1%		
Частота	908.40 MHz, 916.00 MHz	868.40 MHz, 869.85 MHz	919.80 MHz, 921.40 MHz
Составление Отчетов			
Ежедневные запланированные отчеты	до 8		
Отчет о статусе по запросу	Да		
Отчеты о критических тревогах	Да		
Возможности контроля и приложения			
Температура; Влажность; Оборудование среднего/высокого напряжения			
Мощность			
Источник Питания	Выход 500 мА макс. 5 Вольт		
Рабочее Напряжение	5 Вольт		
Программное Обеспечение			
Приложения	Delta T Alert		
Системные Требования	Минимальные	Рекомендованные	
Операционная Система	Windows XP	Windows 7 и Выше	
Процессор	500 MHz	1 GHz	
Оперативная Память	1 GB	2 GB	
Свободное Место на Жестком Диске	5 GB	10 GB	
Разрешение Экрана	800 x 600	800 x 600 и Выше	
Гарантия			
Гарантия	12 Месяцев		

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.