Болтовой наконечник SKS

до 36 kB

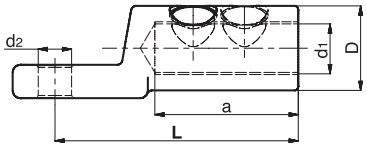

Материал:
Корпуса наконечника: алюминий с лужением
Болта наконечника стандартно латунь с лужением
или из специального алюминия

Обозначение	Сечение жилы Al [мм²]					Cu [мм²]			d_1 [мм]	D [мм]	L [мм]	a [мм]	Колво болтов
	rmv	rm	re	sm	se	rmv	rm	sm					
SKS 12-1695	16-95	16-95	16-95	25-70	16-95	16-95	16-95	25-70	13	24	60	32	1
SKS 16-1695													
SKS 12-50150	50-150	50-120	50-150	50-120	50-150	50-150	50-120	50-120	15,5	30	79	35	1
SKS 16-50150													
SKS 12-95240	95-240	95-185	95-240	95-185	95-240	95-240	95-185	95-185	20	33	95	56	2
SKS 16-95240													
SKS 12-120300	120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-300	120-300	120-240	25	38	100	67	2
SKS 16-120300													
SKS 12-185400	185-400	185-400	185-400	185-300	–	185-400	185-400	185-300	26	42	120	82	3
SKS 16-185400													
SKS 12-300500	300-500	300-500	300-500	300-400	–	300-500	300-500	300-400	34	52	130	94	3
SKS 16-300500													
SKS 20-300500													
SKS 12-400630	400-630	400-630	400-630	400-500	–	400-630	400-630	400-500	34	52	130	94	3
SKS 16-400630													
SKS 20-400630													

На заказ возможно изготовление наконечников других размеров:
алюминиевые болты без лужения, при заказе обозначение, нп. SKS 12-1695-A
алюминиевые болты с лужением, при заказе обозначение, нп. SKS 12-1695-AT