


Болтовой соединитель SZS

до 36 кВ

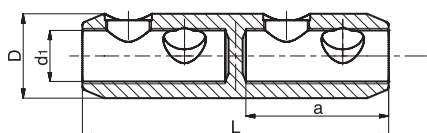

Материал:

Корпуса соединителей: алюминий с лужением
Болта соединителей стандартно латунь с лужением
или из специального алюминия

Обозначение	Сечение жилы Al [мм²]					Cu [мм²]			d ₁ [мм]	D [мм]	L [мм]	a [мм]	Колво болтов
	rmv	rm	re	sm	se	rmv	rm	sm					
SZS 1695	16-95	16-95	16-95	25-70	16-95	16-95	16-95	25-70	13	24	70	32	2
SZS 50150	35-150	50-120	50-150	50-120	50-150	35-150	50-120	50-120	15,5	30	85	35	2
SZS 95240	95-240	95-185	95-240	95-185	95-240	95-240	95-185	95-185	20	33	120	56	4
SZS 120300	120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-300	120-300	120-240	25	38	142	67	4
SZS 185400	185-400	185-400	185-400	185-300	—	185-400	185-400	185-300	26	42	170	82	6
SZS 300500	300-500	300-500	300-500	300-400	—	300-500	300-500	300-400	34	52	200	94	6
SZS 400630	400-630	400-630	400-630	400-500	—	400-630	400-630	400-500	34	52	200	94	6

На заказ возможно изготовление соединители других размеров:

алюминиевые болты без лужения, при заказе обозначение, нп. SZS 1695-A

алюминиевые болты с лужением, при заказе обозначение, нп. SZS 1695-AT